DGR20-1900-04L

左旋LH

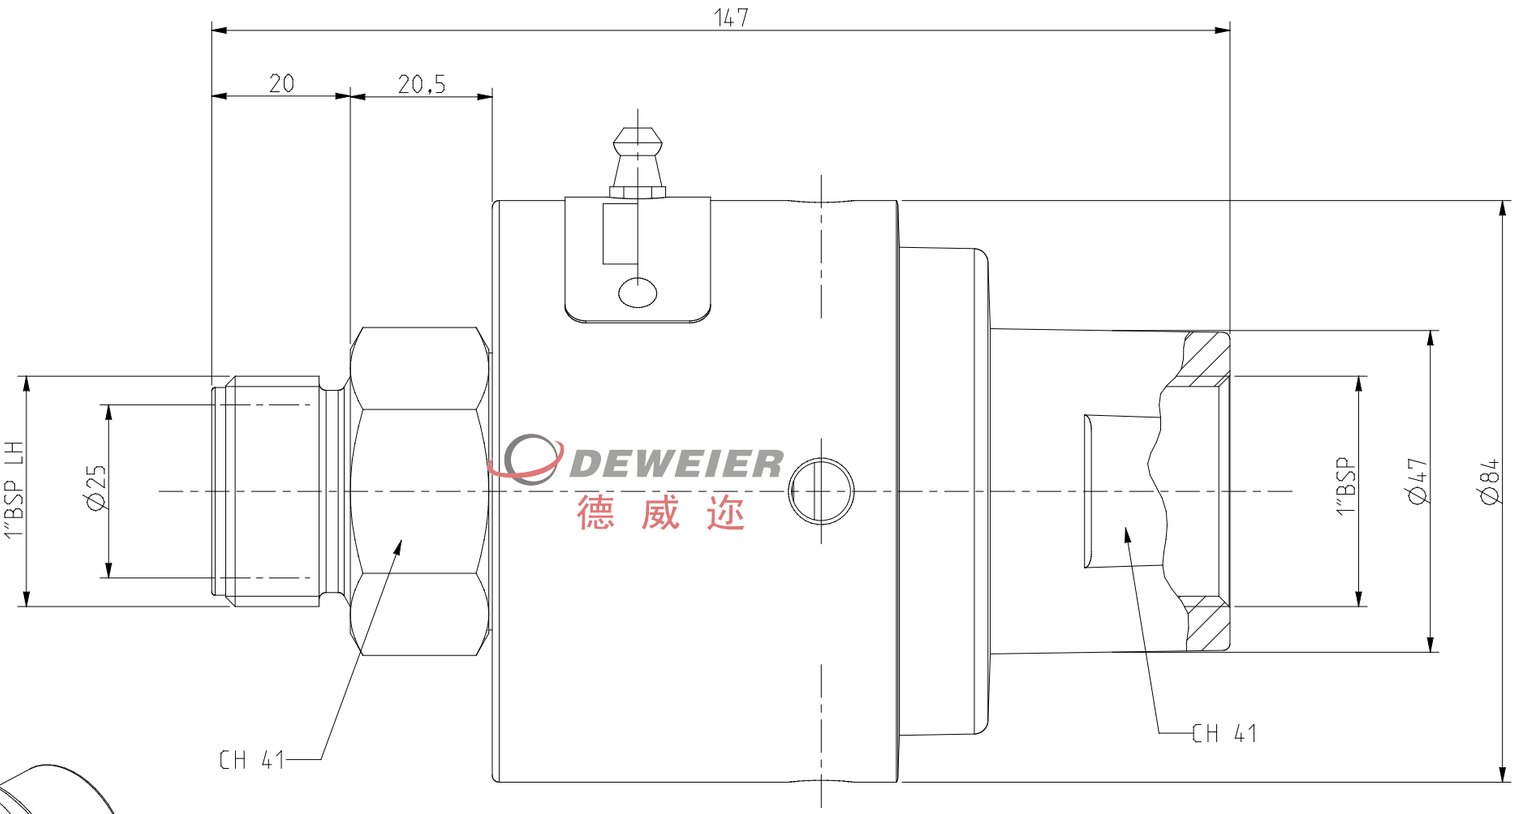

DEWEIER
德 威 迩

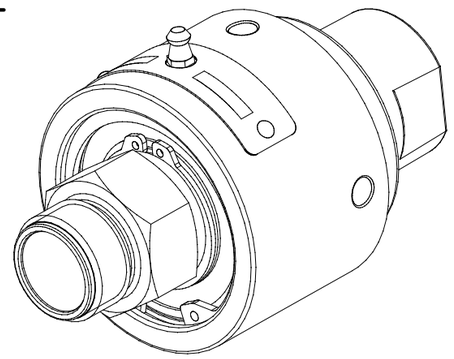

订货编号 Order-No.		
Copper铜壳	Aluminum铝壳	Stainless不锈钢壳
DGR20-1901-04L	DGR20-1902-04L	DGR20-1903-04L
适用介质：水/热水/油品等 Applicable medium: water/hot water/oil	适用介质：压缩空气/液压油等 Applicable medium: compressed air hydraulic oil	适用介质：冷却水/切削液 Applicable medium: water/cutting fluid

枣庄市德威迩机械科技有限公司

Dewel Machinery Technology Co., Ltd.

技 术 参 数 TECHNICAL PARAMETERS	
MAX. PRESSURE	4.0MPa；（40Bar）
MAX. SPEED	3500RPM;
TEMPERATURE	-30℃----+120℃
MEDIA TYPE 介 质	热水/冷却水/压缩空气/油品 water/Hot water/air/oil

备注：技术参数数据为最大值,并不能同时使用；
The technical parameter data is the maximum value and cannot be used at the same time.

使 用 参 数 Working parameters

介质 Fluid	压力 Pressure	温度Temperature	转速 Rotating speed
空气 Air	1.0MPa；	-30℃----+120℃	3000RPM
水 Water	1.1MPa；	-30℃----+120℃	3000RPM

Double high-precision groove ball bearings for high stability. Balanced mechanical sealing structure for prolonged service life. Standard Sic/Carbon Graphite sealing pair for good sealing performance. Optional Sic/Sic, Tungsten carbide/Tungsten carbide and other sealing pairs for strict environment.

旋 转 接 头
Rotary joint

E-mail：sddeweier88@163.com
DEWEIER 德 威 迩
www.sddeweier.com
TEL：+86 632 5822778
TEL：+86 632 5832779

P/N:DGR20-1900-04L