
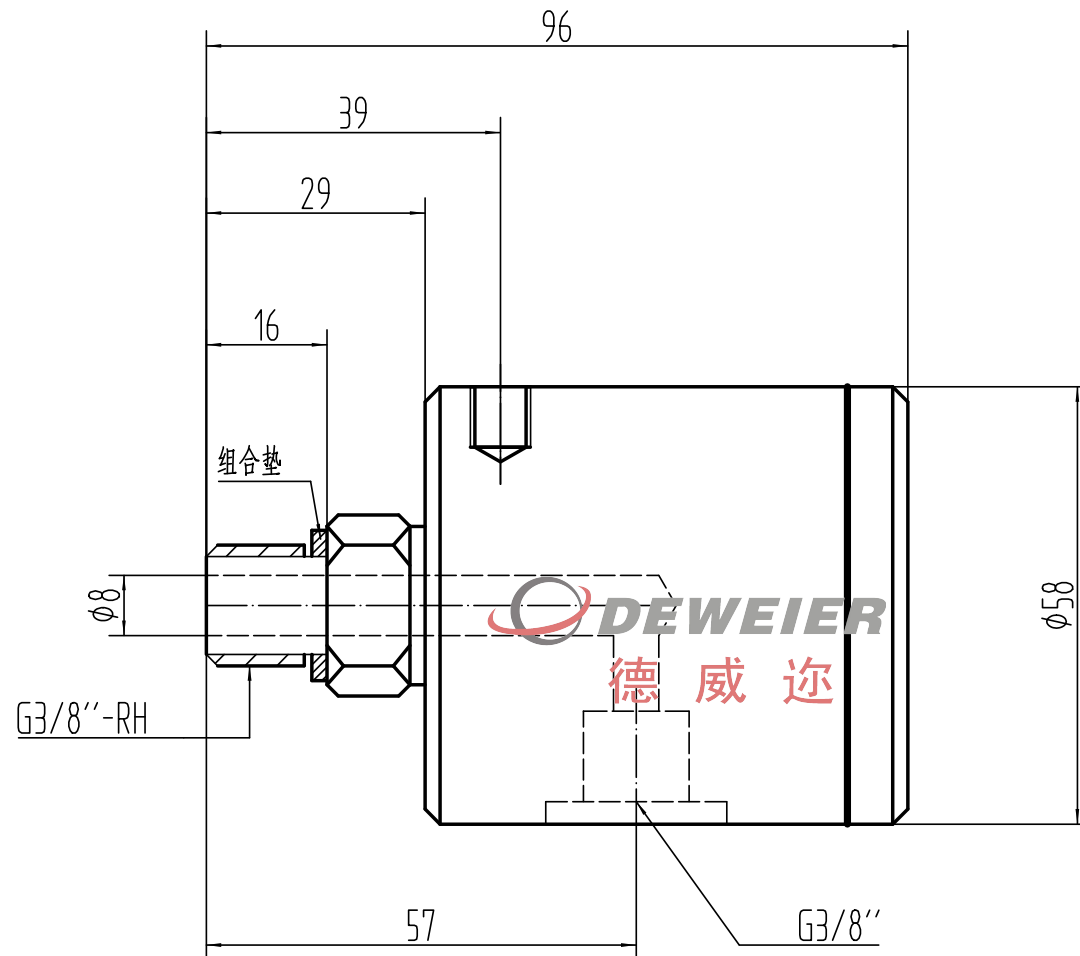


1
DRL0110-G3/8"

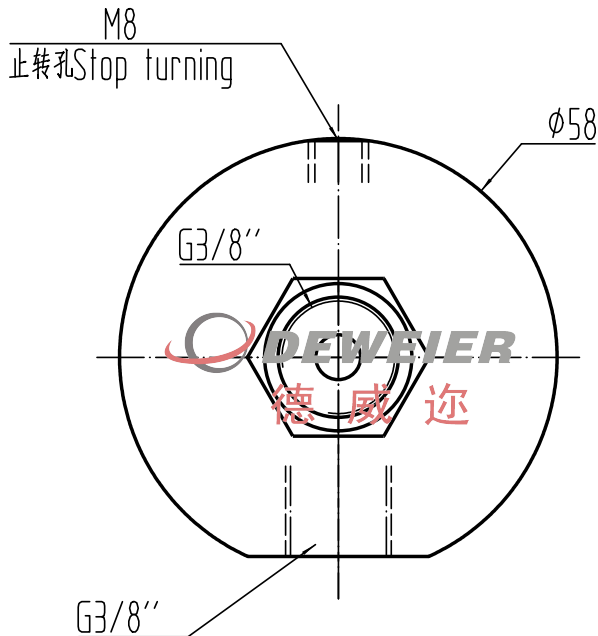

6
枣庄市德威迩机械科技有限公司

Dewel Machinery Technology Co., Ltd.

技术参数 TECHNICAL PARAMETERS

MAX. PRESSURE	32MPa; (320Bar)
MAX. SPEED	300RPM;
TEMPERATURE	-20℃----+80℃
MEDIA TYPE 介质	Hydraulic oil/water/air 液压油/冷却水/压缩空气

使用参数 Working parameters

介质 Fluid	压力 Pressure	温度Temperature	转速 Rotating speed
空气 Air	2.0MPa;	80℃	200RPM
水 Water	4.0MPa;	80℃	100RPM
液压油 Hydraulic oil	7.0MPa; 25MPa;	80℃ 80℃	300RPM 200RPM

德威迩公司 DRL02 系列旋转接头是一种专门具有多个通道，可连续提供多种介质给低速高压旋转设备的一种旋转接头。服务于加工中心旋转工作台、旋转平台、卷取机、转炉、大包回转工作台、液压机械及多通路高压控制器等设备。

DEWEL DRL02 Series are multi-way rotary joints designed to carry multiple media continuously for low-speed and high-pressure equipment. They are used on machining center revolving tables, rotating platforms, coiling machines, converters, ladle turret, hydraulic machinery, multi-way high pressure controller and etc.

备注：技术参数数据为最大值,并不能同时使用；

The technical parameter data is the maximum value and cannot be used at the same time.

订货编号 Order-No.

Aluminum 铝壳

Stainless 不锈钢壳

Steel 碳钢

DRL0110-1802-03R

DRL0110-1803-03R

DRL0110-1805-03R

适用介质：压缩空气/液压油等
Applicable medium:
compressed air
hydraulic oil

适用介质：冷却水/切削液
Applicable medium:
water/cutting fluid

适用介质：液压油
Applicable medium:
hydraulic oil


多通道旋转接头

Multi-Passage Rotary joint

E-mail: sddeweier88@163.com



www.sddeweier.com



TEL :+86 632 5822778

TEL :+86 632 5832779

P/N:DRL0110-G3/8"