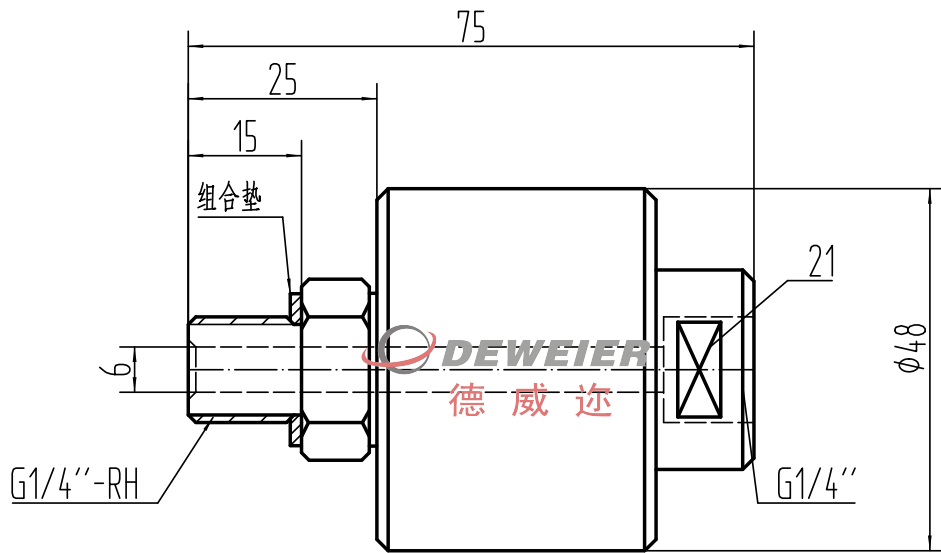
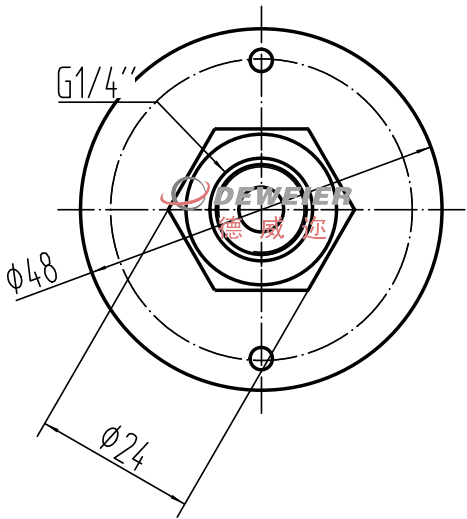


GYZ08-1800-03R





枣庄市德威迺机械科技有限公司

Dewel Machinery Technology Co., Ltd.

| 技术 参 数 TECHNICAL PARAMETERS | | 使用参数 Working parameters | | | |
|--|-------------------------|---|-------------|---------------|-------------------|
| MAX. PRESSURE | 35MPa; (350Bar) | 介质 Fluid | 压力 Pressure | 温度Temperature | 转速 Rotating speed |
| MAX. SPEED | 30RPM; | 空气 Air | 2.0MPa; | 80℃ | 30RPM |
| TEMPERATURE | -20℃----+80℃ | 水 Water | 16MPa; | 80℃ | 30RPM |
| | | 液 压 油 Hydraulic oil | 35MPa; | 80℃ | 30RPM |
| MEDIA TYPE 介 质 | Hydraulic oil/water/air | 德威逊公司 GYJ/GYZ 系列旋转接头是用于刚性管道之间回转或消除由于液压元件移动而引起液压软管扭曲、扭矩及压力面设计的一种活动关节。其内部由轴承支撑，旋转扭矩小，专用密封件使用寿命长。 | | | |
| | 液压油/ 高压水/ 压缩空气 | DEWEL GYJ/GYZ Series are swivel joints designed for swiveling application between piping. They are used to eliminate potential hose twisting caused by the movement of hydraulic components. Supported by bearings, the structure can be operated by low rotation torque. High quality sealing parts are used to provide prolonged sealing performance. | | | |
| 备注：技术参数数据为最大值,并不能同时使用； The technical parameter data is the maximum value and cannot be used at the same time. | | | | | |

订货编号 Order-No.

| Aluminum 铝壳 | Stainless 不锈钢壳 | Steel 碳钢 |
|---|---|--|
| GYZ08-1802-03R | GYZ08-1803-03R | GYZ08-1805-03R |
| 适用介质：压缩空气/液压油等 Applicable medium: compressed air hydraulic oil | 适用介质：高压水 Applicable medium: High pressure water | 适用介质：液压油 Applicable medium: hydraulic oil |
| 多通道旋转接头 Multi-Passage Rotary joint E-mail: sddeweier88@163.com | |  www.sddeweier.com |
|  | TEL :+86 632 5822778 TEL :+86 632 5832779 | P/N:GYZ08-1800-03R |